


BS8-0

M16 x 0,75 Rundsteckverbinder – Konfektionierbarer Stecker, gerade



Merkmale

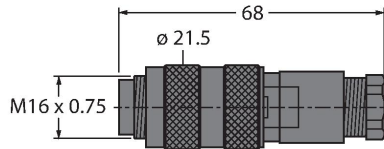

- Lötanschluss
- 8-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	BS8-0
Ident-No.	6934737
Steckverbinder A	Selbstkonfektionierbarer Stecker, M16x0,75, gerade
Polzahl	8
Kontakte	Bronze, CuSn, versilbert
Kontaktträger	Kunststoff, PBT UL94-V0, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...0.75
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	1
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	5 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-40 °C...+95 °C