



# LED-Anzeige Signalsäule CL50XRX



- LED-Signalsäule
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Rot (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 18...30 VDC

## Anschlussbild

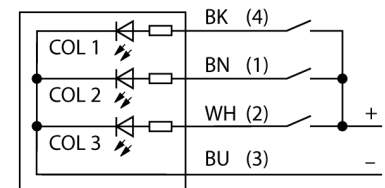

## Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktionsanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für sichtbare Bedienung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

### Typenbezeichnung

Ident-Nr. CL50XRX  
3010478

### Einsatzzweck

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Funktion                  | LED Anzeigeleuchte                    |
| Kaskadierbar              | Signalsäule                           |
| Bauform                   | Nein                                  |
| Bauform Bezeichnung       | Glattrohr                             |
| Gehäusewerkstoff          | CL50                                  |
| Fensterwerkstoff          | Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz |
| Leitungslänge             | Polycarbonat, diffus                  |
| Werkstoff Kabelmantel     | 2 m                                   |
| Schutzart                 | PVC                                   |
| Umgebungstemperatur       | IP67                                  |
| Relative Luftfeuchtigkeit | -40...+50 °C                          |
| Zulassungen               | 0...95%                               |
|                           | CE, UL listed                         |

### Betriebsspannung



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| DC Bemessungsbetriebsstrom | 18...30 VDC |
| Ansprechzeit typisch       | ≤ 100 mA    |
| Elektrischer Anschluss     | < 10 ms     |
|                            | Kabel       |

### Lichtart

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Rot  |
|         | Nein |

**LED-Anzeige  
Signalsäule  
CL50XRX**

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild                                                                             |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |  |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |  |