




LED-Anzeige Kennleuchte M18RGXPQ

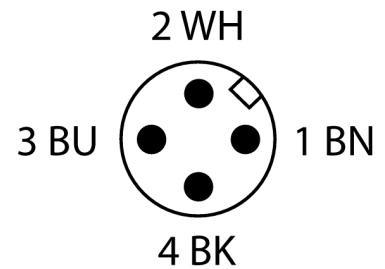

- LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M18x1
- Schutzart IP67
- Farben: Rot (COL 1) / Grün (COL 2)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

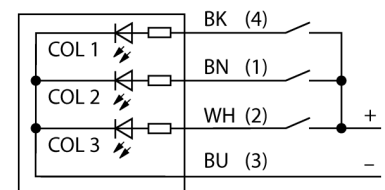

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktionsanzeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende Einsegment-Anzeige.
Beleuchtete Segmente für sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.
Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.
Keine Montage erforderlich.
Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration.

Typenbezeichnung Ident-Nr.

M18RGXPQ
3074043

Einsatzzweck

Funktion LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar Nein
Bauform zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung M18
Abmessungen 61 x 70.4 x Ø 16.5 mm
Gehäusewerkstoff Metall, Vernickeltes Messing
Fensterwerkstoff Kunststoff, diffus
Werkstoff Kabelmantel PVC
Schutzart IP67
Umgebungstemperatur -40...+50 °C
Zulassungen CE

Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom 10...30 VDC
≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch < 1 ms
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1


Lichtart

Rot
Grün
Nein

Dimmbar

LED-Anzeige Kennleuchte M18RGXPQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB18A	3033200	Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde	
SMB1815SF	3053279	Montagewinkel, PBT-schwarz, für PICO-GUARD Points	