


Bildverarbeitung

Hintergrundleuchte

LEDIB85X220M

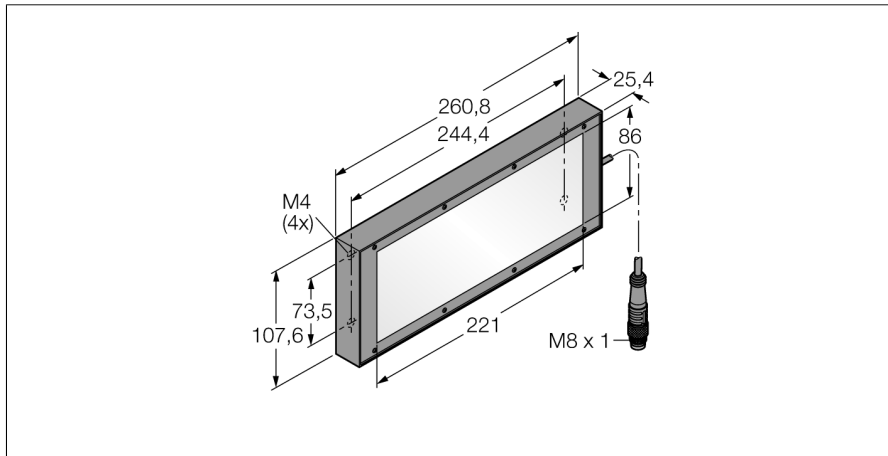

- Schutzart: IP40
- Farbe: Infrarot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Anschlussbild

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Funktionsprinzip

Installation direkt hinter dem Objekt, direkt gegenüber vom Sensor. Hochdiffuse Oberfläche und gleichmäßige Helligkeit, mit niedrigerer Intensität als andere Leuchten.

Typenbezeichnung	LEDIB85X220M
Ident-Nr.	3073272
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	110.4 x 260.8 x 25.4 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Leitungslänge	2 m
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 500 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Lichtart	IR
Wellenlänge	850...940 nm