Zubehör für Feldbussysteme
Einbauflansch
EC-FSFDW4.54-0.5/16

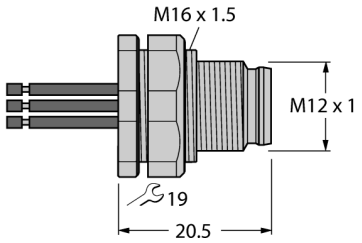

- **Ausführung: Stecker M12**
- **invers kodiert, 5-polig, Litzenlänge 0.5 m**
- **Rückwandmontage**
- **metrisches Einschraubgewinde M16 x 1,5**
- **zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen**

Pinbelegung



1 = n.c.
2 = GN (Bus A)
3 = n.c.
4 = RD (Bus B)
5 = Schirm

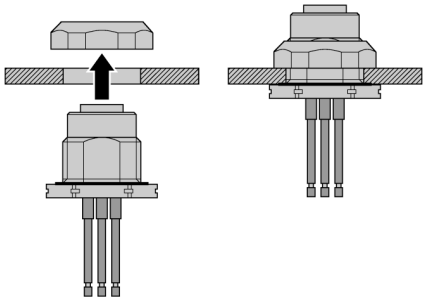



Typenbezeichnung	EC-FSFDW4.54-0.5/16
Ident-Nr.	6936231
Steckverbinder A	Flanschstecker, M12x1, mit Litze, B-codiert
Polzahl	5
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M16x1.5
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Leitungslänge	0.5 m
Leitungsmantel	PVC
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, GN, BU, RD, GY
Adernquerschnitt	5 x 0.34mm²
Litzenaufbau	7 x 0.25mm
Bemessungsspannung	60VV
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8\ \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5\ m\Omega$
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-30…+90°C

Ausgabe • 2020-07-12T13:40:27+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG • D-45472 Mülheim an der Ruhr • Witzlebenstraße 7 • Tel. 0208 4952-0 • Fax 0208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com