



LED-Anzeige K80FDLGRYPQP

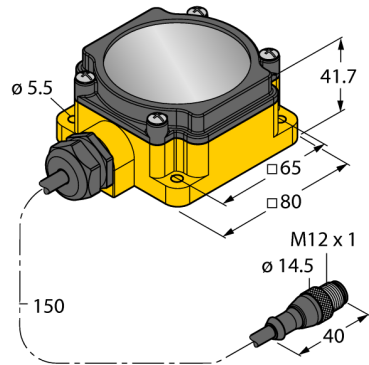

- Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Konfiguration über DIP-Schalter
- Dauerleuchten oder Blinken einstellbar
- zwei unterschiedliche Blinkfrequenzen einstellbar

Anschlussbild

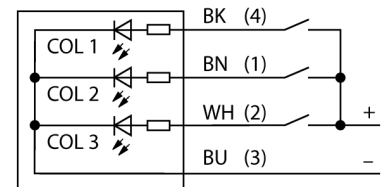

Typenbezeichnung Ident-Nr.

K80FDLGRYPQP
3029291

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	Quader
Abmessungen	K80FDL
Gehäusewerkstoff	93.1 x 80.9 x 41.7 mm
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Leitungslänge	Acryl, diffus
Werkstoff Kabelmantel	0.15 m
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP67
Zulassungen	-40...+50 °C
	CE

Betriebsspannung

Ansprechzeit typisch	12...30 VDC
Elektrischer Anschluss	< 10 ms
	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

	Grün
	Rot
	Gelb
Dimmbar	Nein

LED-Anzeige
K80FDLGRYPQP

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild	
SMBDX80DIN	3077161	Montageplatte für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80, Betriebstemperatur: -20...+90 °C	