



LED-Anzeige Kennleuchte K50LGRYPQ



- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69K
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

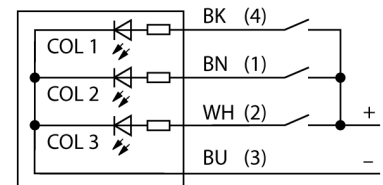

Typenbezeichnung

Ident-Nr. K50LGRYPQ
3075671

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K50L
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Werkstoff Kabelmantel	Polycarbonat, diffus
LED-Lebensdauer (L70)	PVC
Schutzart	50000 h
Umgebungstemperatur	IP67 / IP69K
Relative Luftfeuchtigkeit	-40...+50 °C
MTTF	0...90%
Zulassungen	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
	CE, UL listed

Betriebsspannung


DC Bemessungsbetriebsstrom	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 40 mA
Ausgangsfunktion	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Schließer, potentialfrei
	Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

	Grün
	Rot
	Gelb
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LG RYPQ**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	