
WKM43-10M
Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen) – PUR-Kabelmantel, 4-polig

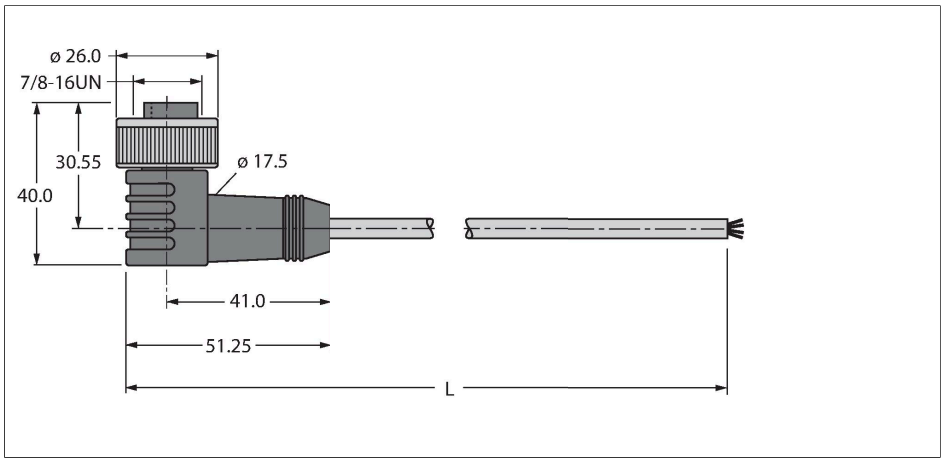


Merkmale

- Versorgungsleitung: 4 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 7.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Ende offen
- Kupplung gewinkelt 7/8"
- Leitungslänge: 10 Meter

Technische Daten

Typ	**WKM43-10M**
Ident-No.	6913941
Steckverbinder A	**Kupplung, 7/8", gewinkelt**
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Leitung	
Leitung	DeviceNet™ CANopen, 43
Leitungsdurchmesser	Ø 7.5 mm ± 0.30
Leitungslänge	10 m
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Aderisolierung	PP
Adernquerschnitt	4 x 1.5 mm²
Litzenaufbau	84 x 0.15 mm
Aderfarben	BK, RD, GN, WH
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Prüfspannung	2000 V
Strombelastbarkeit	5.3 A

Leitungsquerschnitt

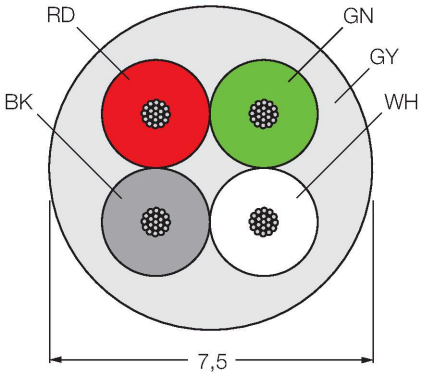

Diagramm



Technische Daten

Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
im ruhenden Zustand	-40 °C…+90 °C
in Bewegung	-30 °C…+90 °C
im Schleppkettenbetrieb	0 °C…+90 °C
Sonstige Eigenschaften	
Schleppkettenfähig	ja
Halogenfrei	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja

WKM43-10M| 22-01-2020 23-05 | Technische Änderungen vorbehalten