



LED-Anzeige Signalsäule CL50GRYANQ



- LED-Signalsäule mit Signaltonger
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Signaltonger max. 92 dB

Anschlussbild

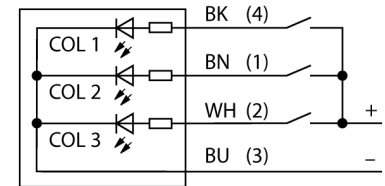

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonan-
zeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-
tierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-
dienerführung und Systemstatusanzeige.
Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-
ergerät erforderlich.
Keine Montage erforderlich.

Typenbezeichnung Ident-Nr.

CL50GRYANQ
3010475

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Zulassungen	CE, UL listed

Betriebsspannung

Ansprechzeit typisch	18...30 VDC
Elektrischer Anschluss	< 10 ms
	Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

	Grün
	Rot
	Gelb
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Dauerton
Lautstärke	92 dB