


LED-Anzeige


Kennleuchte mit Tonsignal

K80LGRAL1YPQ

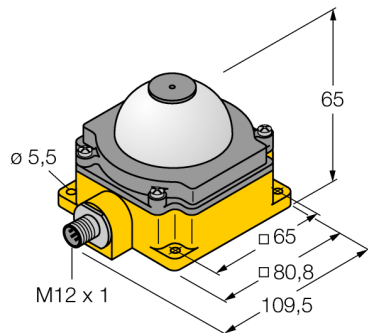

- Rundum LED-Anzeige
- Dauerhafter Signalton: 95dB
- einzeln ansteuerbar
- Schutzart IP50
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

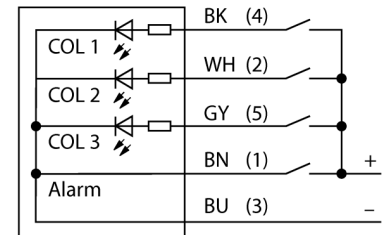

Typenbezeichnung	K80LGRAL1YPQ
Ident-Nr.	3079484
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	K80L
Abmessungen	136.6 x 80.9 x 66.7 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	18...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün
	Rot
	Gelb
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Dauerton
Lautstärke	95 dB

LED-Anzeige

Kennleuchte mit Tonsignal

K80LGRAL1YPQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild	
SMBDX80DIN	3077161	Montageplatte für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80, Betriebstemperatur: -20...+90 °C	