



Arbeitsleuchten WLC90WGL8Q

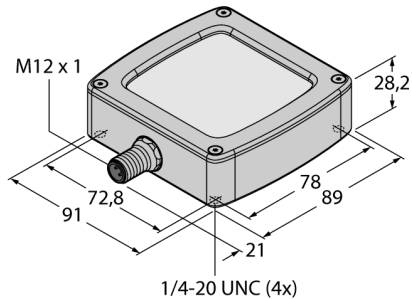

- **Betriebsspannung:** 12...30V dc
- **Schutzart** IP67 / IP69K
- **Umgebungstemperatur:** -40...+70° C
- **Fenstermaterial:** Borosilikat Glas
- **Öffnungswinkel:** 8°
- **Befestigung** über 4x 1/4"-20 UNC Schrauben
- **Farbe:** Weiß
- **Interne Temperaturregelung**
- **Stecker, M12 x 1, 4-polig, seitlicher Abgang**

Anschlussbild

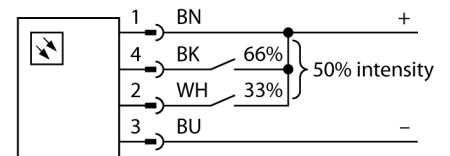

Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich zwischen 6.000 und 7.100 Kelvin. Der Lichtstrom beträgt 700 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (10..30 VDC).

Lichtstrom

Die Arbeitsleuchten sind mit 8°, 15° und 30° Öffnungswinkel erhältlich.

Typenbezeichnung	WLC90WGL8Q
Ident-Nr.	3086533
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Flächenleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	WLC90
Abmessungen	91 x 110 x 28.2 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Glas, klar
Abstrahlwinkel	8 °
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Lagertemperatur	-40...+70 °C
Zulassungen	CE, UL
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 850 mA
Leistung	10.2 W
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	6000...+7100K
Lichtstrom	700 lm
Öffnungswinkel	8 °
Dimmbar	2-stufig

Arbeitsleuchten

WLC90WGL8Q

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBAMS70AS	3012127	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für WLC90 Arbeitsleuchten, Schraubenset enthalten	
LMBWLC90PT	3086466	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, 2-teilig, gegenseitig drehbar, für WLC90 Arbeitsleuchten, Schraubenset enthalten	