



LED-Anzeige Kennleuchte K80L4BYGR1PQ

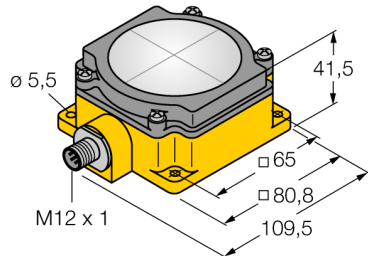

- Stecker M12X1, 5-polig
- Anzeigefläche segmentiert
- Horizontal aufgeteilt
- Farben: Blau (COL 1) / Gelb (COL 2) / Grün (COL 3) / Rot (COL 4)
- Betriebsspannung 18...30 VDC
- Schutzart IP67

Anschlussbild

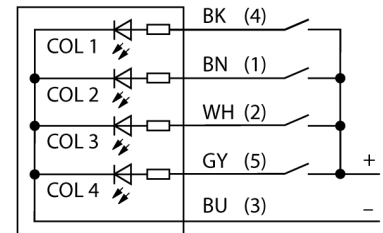

Typenbezeichnung	K80L4BYGR1PQ
Ident-Nr.	3805111
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Flächenleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	K80L
Abmessungen	80.8 x 109.5 x 41.7 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Blau Gelb Grün Rot
Dimmbar	Nein

LED-Anzeige
Kennleuchte
K80L4BYGR1PQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild	
SMBDX80DIN	3077161	Montageplatte für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80, Betriebstemperatur: -20...+90 °C	