FK FS 4.5/M12
Zubehör für Feldbussysteme – Wanddurchführung

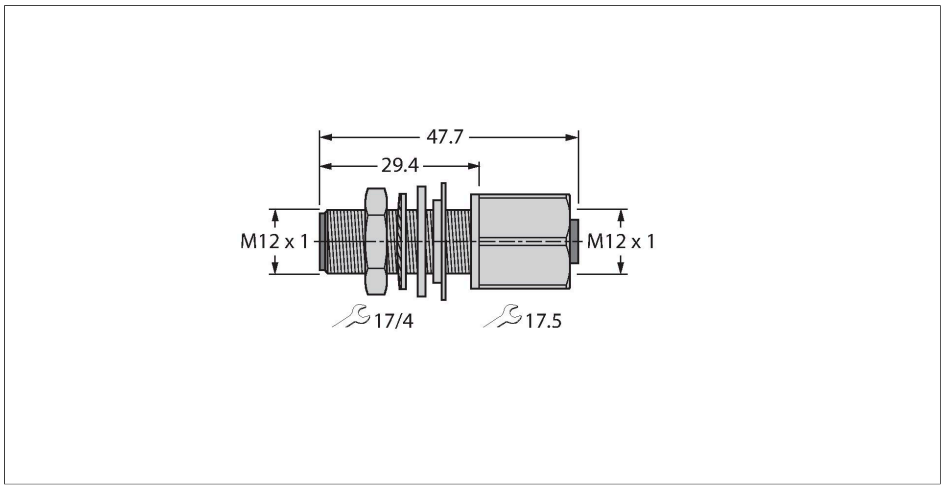

Merkmale

- Wanddurchführung M12x1, 5-polig
- Stecker auf Kupplung
- Spannung: 150 V
- Strombelastbarkeit: 4 A
- Temperaturbereich: -40…+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Zulassung: UL, CSA

Kontaktbelegung

Diagramm



Technische Daten

Typ	**FK FS 4.5/M12**
Ident-No.	U1135
Steckverbinder A	**Stecker, Kupplung, M12x1, gerade**
Polzahl	5
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Metall, CuZn
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Einschraubgewinde	M12x1
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP68, (verschraubt)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	150 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
im ruhenden Zustand	-40 °C…+80 °C

FK FS 4.5/M12| 23-01-2020 00-37 | Technische Änderungen vorbehalten