



Arbeitsleuchten

WLC60CW340FAR

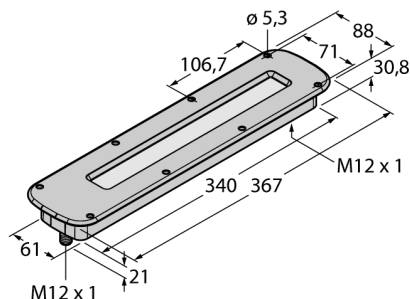

- Kaskadierbar
- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C
- Fenstermaterial: Polycarbonat
- Gehäuselänge: 367 mm
- Farbe: kaltes weiß
- Hohe Schutzart IP67 / IP69K
- Kabel, 2m, 4-polig, hinterer Abgang

Anschlussbild

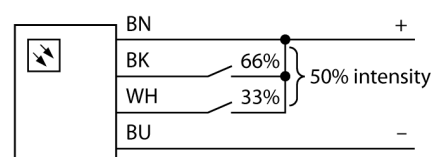



Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich zwischen 6.000 und 7.100 Kelvin. Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 1.300 oder 2.600 Lumen. Die Geräteserie WLC60 widersteht den schwierigsten Umgebungsbedingungen und bietet eine hohe Helligkeit. Kaskadierbare Varianten sind ebenfalls erhältlich.

Typenbezeichnung	WLC60CW340FAR
Ident-Nr.	3086883
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	WLC60
Abmessungen	367 x 88 x 52.3 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Vernickeltes Aluminium
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Zulassungen	CE, UL
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 1.4 mA
Leistung	16.8 W
Elektrischer Anschluss	Kabel
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5650...+6700K
Lichtstrom	1300 lm
Dimmbar	2-stufig

Arbeitsleuchten
 WLC60CW340FAR

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild
LMBWLC60MAG	3086909	 Technical drawing of the LMBWLC60MAG mounting bracket. It shows a circular base with a central hole of diameter 51.8 mm. The base has a thickness of 20.4 mm. There are two mounting holes on the side, each with a diameter of 7 mm. The overall width of the base is 60 mm, and the distance between the mounting holes is 45 mm.
LMBWLC60RA	3086908	 Technical drawing of the LMBWLC60RA mounting bracket. It shows a U-shaped bracket with a central hole of diameter 25 mm. The bracket has a thickness of 30 mm. There are two mounting holes on the side, each with a diameter of 7 mm. The overall width of the bracket is 60 mm, and the distance between the mounting holes is 45 mm. The height of the bracket is 50 mm, and the distance from the mounting holes to the bottom edge is 40.5 mm.