



LED-Anzeige Kennleuchte K50BCLS1XYXP



- **Blinkende LED-Anzeige**
- **Drauf- und Seitenansicht**
- **Zwei verschiedene Blinkgeschwindigkeiten**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5**
- **Schutzart IP67**
- **Farben: Gelb blinkend (COL 2)**
- **Kabel, 2m**
- **Betriebsspannung 12...30 VDC**

Anschlussbild

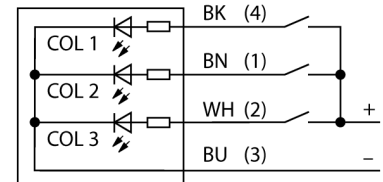

Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Die Dreh- und Blinkfunktion des K50 Beacon erzeugt ein helles, aufsehenerregendes Signal, dass aus allen Richtungen sichtbar ist.

Typenbezeichnung	K50BCLS1XYXP
Ident-Nr.	3019793
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50BL
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 160 mA
Ansprechzeit typisch	< 0.25 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel
Lichtart	Gelb, blinkend
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50BCLS1XYXP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	