


Arbeitsleuchten



Linienleuchte

WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

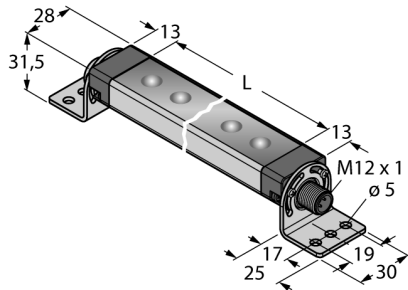

- **Lichtlänge:** 285mm
- **Betriebsspannung:** 12...30V dc
- **Schutzart:** IP50
- **Farben:** Weiß (COL 1), Grün (COL 2), Rot (COL 3), Gelb (COL 4), Blau (COL 5)
- **Autom. Temperaturüberwachung**
- **Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten**

Anschlussbild

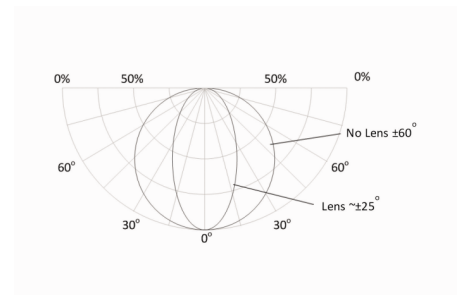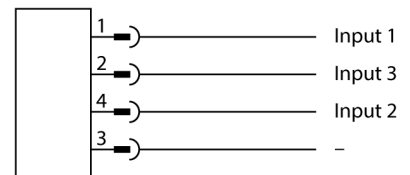

Typenbezeichnung WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
Ident-Nr. 3804659



Einsatzzweck LED Arbeitsleuchte
Funktion Linienleuchte
Kaskadierbar Nein
Bauform Quader
Bauform Bezeichnung WLS28-2
Abmessungen 327 x 28 x 21 mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Abstrahlwinkel breitstrahlend 40-80° °
Werkstoff Kabelmantel PVC
LED-Lebensdauer (L70) 50000 h
Schutzart IP50
Umgebungstemperatur -40...+50 °C
Lagertemperatur -40...+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0...90%
Zulassungen CE, UL

Betriebsspannung 12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom ≤ 660 mA
Leistung 7.92 W
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart Weiß
Grün
Rot
Gelb
Blau
Lichtstrom 650 lm
Öffnungswinkel 60 °
Dimmbar 2-stufig

Arbeitsleuchten
Linienleuchte
WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBWLSMAG	3019574	Magnetischer Montagewinkel für Befestigung an metallischen Oberflächen	
SMBWLS28RA	3015764	Montagewinkel, abgewinkelt, Metall, für WLS28 Arbeitsleuchten, 5 mm Bohrlöcher	
SMBWLS28SP	3088063	Schnapphalterung	