


B4151-0/16

Zubehör für Feldbussysteme – Konfektionierbarer Steckverbinder



Merkmale

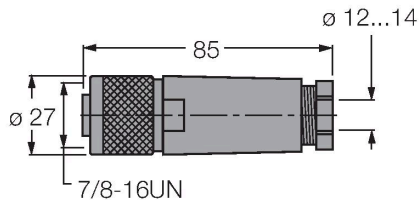

- Ausführung: Kupplung
- 7/8" Rundsteckverbinder
- Selbstkonfektionierbar
- Schraub-Klemmanschluss
- 5-polig, gerade
- Kabelauslass 12.0...14.0 mm

Technische Daten

Typ	B4151-0/16
Ident-No.	6914520
Steckverbinder A	Selbstkonfektionierbare Kupplung, 7/8", gerade
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Aluminium, Al, eloxiert
Dichtung	Kunststoff
Einschraubgewinde	PG16
Außendurchmesser der Leitung	12...14 mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...1.5
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Leitung	DeviceNet™ CANopen
Schirmung	nein
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-40 °C...+90 °C
in Bewegung	-40 °C...+90 °C

Technische Daten

Zulassungen

UL
