


Ultraschallsensor Reflexionstaster RU10U-M08-UP8X-V1141

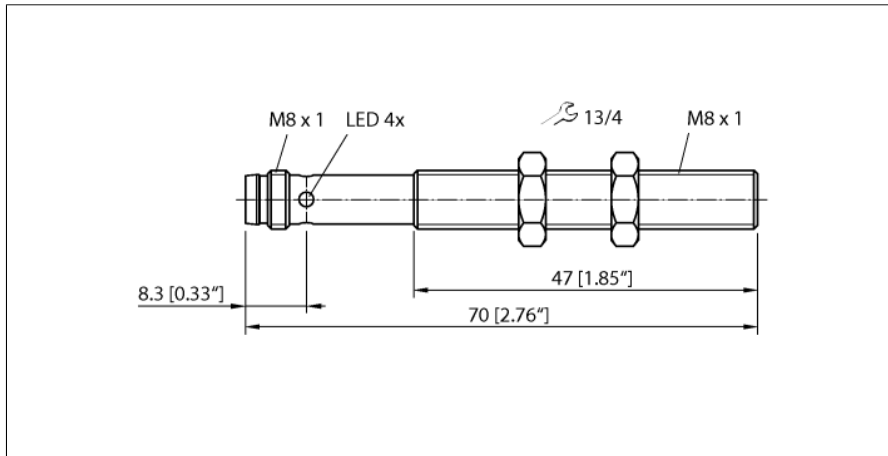

- Glatte Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M08, vergossen
- Anschluss über M8x1 Steckverbinder
- Teachbereich über Anschlussleitung einstellbar
- Blindzone: 2cm
- Reichweite: 10cm
- Auflösung: 0.2mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: 9°
- 1xSchaltausgang, PNP
- Einstellbar über Teach-In
- Parametrierbar Schließer/Öffner
- IO-Link

Typenbezeichnung RU10U-M08-UP8X-V1141
Ident-Nr. 100003157


Funktion Ultraschallreflexionstaster
Reichweite 20...100 mm
Auflösung 0.2 mm
Mindestgröße Schaltbereich 5 mm
Ultraschall-Frequenz 484 kHz
Annäherungsgeschwindigkeit ≤ 1 m/s
Überfahrgeschwindigkeit ≤ 1 m/s

Betriebsspannung 15...30 VDC
Leerlaufstrom I₀ ≤ 50 mA
Lastwiderstand ≤ 1000 Ω
Reststrom ≤ 0.1 mA
Ansprechzeit typisch 50 ms
Bereitschaftsverzug 300 ms
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Ausgang 1 Schaltausgang oder IO-Link Modus
Schaltfrequenz 20 Hz
Hysterese ≤ 5 mm
Spannungsfall bei I₀ ≤ 2.5 V
Kurzschlusschutz ja
Verpolungsschutz ja

IO-Link
IO-Link Spezifikation V 1.1
IO-Link Porttyp Class A
Kommunikationsmodus COM 2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenbreite 16 bit
Messwertinformation 15 bit
Schaltpunktinformation 1 bit
Frametyp 2.2
Mindestzykluszeit 2 ms
Funktion Pin 4 IO-Link
Maximale Leitungslänge 20 m
Profilunterstützung Smart Sensor Profil
In SIDI GSDML enthalten Ja

Bauform Gewinderohr, M08
Abmessungen 70 x Ø 8 mm
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Schallwandlerwerkstoff Kunststoff, Epoxyd-Harz und PU-Schaum
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1, Vierdraht
Schutzart IP67
Umgebungstemperatur 0...+50 °C
Lagertemperatur 0...+50 °C
Konformitätserklärung EN ISO/IEC
MTTF 103 nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Anschlussbild

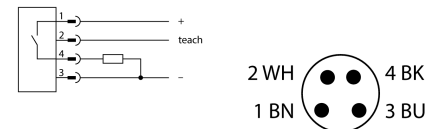


Funktionsprinzip

Ultraschallsensoren erfassen mit Hilfe von Schallwellen berührungslos und verschleißfrei eine Vielfalt von Objekten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Objekt durchsichtig oder undurchsichtig, metallisch oder nichtmetallisch, fest, flüssig oder pulverförmig ist. Auch Umgebungseinflüsse wie Sprühnebel, Staub oder Regen beeinträchtigen die Funktion kaum. Das Schallkeulen-Diagramm zeigt den Erfassungsbereich des Sensors. Nach Norm EN 60947-5-2 werden quadratische Targets in den Größen 20 x 20mm, 100 x 100mm und ein Rundstab mit einem Durchmesser von 27 mm verwendet.

Wichtig: Die Erfassungsbereiche für andere Targets können aufgrund der unterschiedlichen Reflexionseigenschaften und Geometrien zu den Normtargets verschieden sein.

Schallkeule

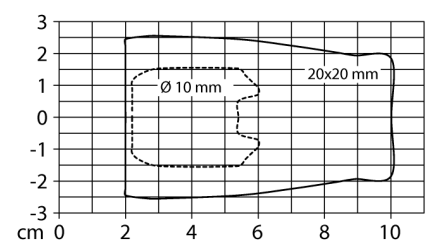


**Ultraschallsensor
Reflexionstaster
RU10U-M08-UP8X-V1141**

Schaltzustandsanzeige

LED, gelb

Ultraschallsensor Reflexionstaster RU10U-M08-UP8X-V1141

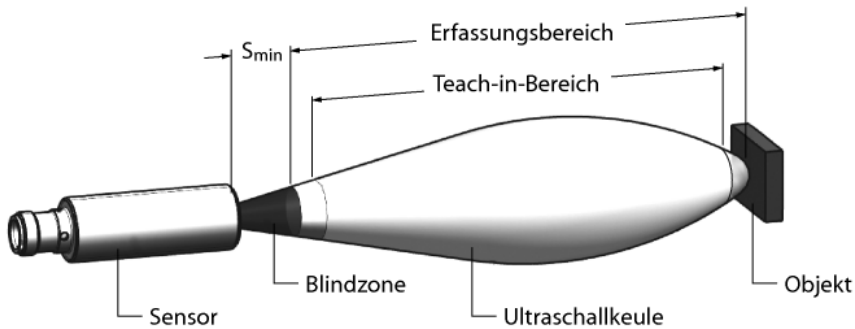

Einstellen des Schaltpunkts

Der Ultraschallsensor verfügt über einen Schaltausgang mit einlernbarem Schaltpunkt. Mit Hilfe der grünen und gelben LED wird angezeigt ob der Sensor das Objekt erkannt hat.

Es wird ein Schalterpunkt eingelernt. Dieser muss sich innerhalb des Erfassungsbereichs befinden. In dieser Betriebsart wird der Hintergrund ausgeblendet.

Teach

- Objekt an den Beginn des Schaltbereichs positionieren
- Pin 2 für 2 – 7 Sek mit Ub brücken
- Objekt an das Ende des Schaltbereichs positionieren
- Pin 2 für 8 - 11 Sek mit Ub brücken

Nach erfolgreichem Einlernen blinkt die grüne LED mit einer Frequenz von 2Hz und der Sensor arbeitet automatisch im Normalbetrieb.

LED-Verhalten

Im Normalbetrieb signalisieren die beiden LED's den Schaltzustand des Sensors.

- gelb: Objekt innerhalb des Schaltbereichs
- aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereichs oder Signalverlust

**Ultraschallsensor
Reflexionstaster
RU10U-M08-UP8X-V1141**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
MW-08	6945008	Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-08	6901322	Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen	
PKG4M-1-RSC4.4T/TEL	6626466	Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 1m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com	

Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TBEN-S2-4IOL	6814024	kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A	The technical drawing shows two views of the TBEN-S2-4IOL module. The top view displays a rectangular PCB with pins labeled L, N, PE, P1, C1, C2, C3, C4, K1, K2, and P40. Dimensions include a total length of 140 mm and a width of 12 mm. The side view shows a height of 12 mm.
USB-2-IOL-0002	6825482	IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle	The technical drawing shows a perspective view of the USB-2-IOL-0002 module. It features a USB Mini connector, four status LEDs (CH1 (C/Q), CH2 (D/I/DO), Error, and LED: PWR IN-DC), and an M12 x 1 connector. Dimensions are given as 41 mm width, 16 mm depth, and 54 mm height.