



LED-Anzeige Kennleuchte K50BCLXYXP



- Rundum LED-Anzeige
- Drauf- und Seitenansicht
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Gelb (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 12...30 VDC

Anschlussbild

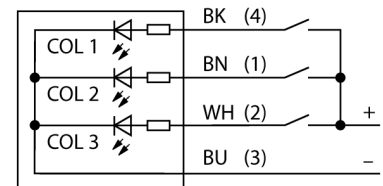

Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Je nach Anschluss leuchtet ein der zwei möglichen Farben über die Dauer des PNP Eingangssignals.

Typenbezeichnung

Ident-Nr. K50BCLXYXP
3018342

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K50BL
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, klar
Werkstoff Kabelmantel	2 m
LED-Lebensdauer (L70)	PVC
Schutzart	50000 h
Umgebungstemperatur	IP67 / IP69K
Relative Luftfeuchtigkeit	-40...+50 °C
Zulassungen	0...90%
	CE, cULus listed

Betriebsspannung


DC Bemessungsbetriebsstrom	12...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 160 mA
Elektrischer Anschluss	< 7 ms
	Kabel

Lichtart

Dimmbar	Gelb
	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50BCLXYXP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	