



LED-Anzeige K50LDXYXPQ



- Rundum LED-Anzeige
- Tageslicht sichtbare LED
- einzeln ansteuerbar
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Gelb (COL 2)
- Stecker M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 15...30 VDC

Anschlussbild

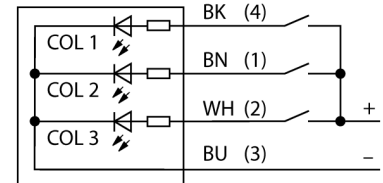

Typenbezeichnung Ident-Nr.

K50LDXYXPQ
3079739

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K50LD
Werkstoff Kabelmantel	Kunststoff, PC, schwarz
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP67
Relative Luftfeuchtigkeit	-40...+50 °C
Zulassungen	0...90%
	CE

Betriebsspannung


DC Bemessungsbetriebsstrom	15...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 120 mA
Elektrischer Anschluss	< 1 ms
	Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Dimmbar	Gelb
	Nein

LED-Anzeige K50LDXYXPQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	