



Arbeitsleuchten

WLC60XW340GFARQ

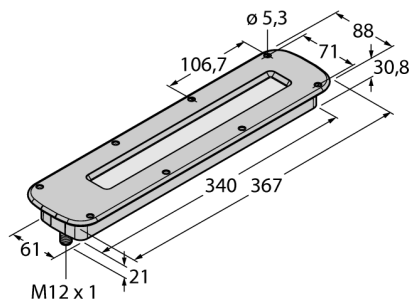

- **Betriebsspannung:** 12...30V dc
- **Schutzart** IP67 / IP69K
- **Umgebungstemperatur:** -40...+70° C
- **Fenstermaterial:** Borosilikat Glas
- **Gehäuselänge:** 367 mm
- **Farbe:** kaltes weiß
- **Hohe Schutzart** IP67 / IP69K
- **Stecker, M12 x 2, 4-polig, hinterer Abgang**

Anschlussbild

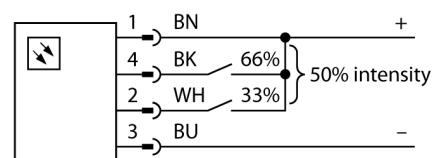

Funktionsprinzip



LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich zwischen 6.000 und 7.100 Kelvin. Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 1.300 oder 2.600 Lumen. Die Geräteserie WLC60 widersteht den schwierigsten Umgebungsbedingungen und bietet eine hohe Helligkeit. Kaskadierbare Varianten sind ebenfalls erhältlich.

Typenbezeichnung	WLC60XW340GFARQ
Ident-Nr.	3086878
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	WLC60
Abmessungen	367 x 88 x 51.8 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Vernickeltes Aluminium
Fensterwerkstoff	Glas, klar
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Zulassungen	CE, UL
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 1.4 mA
Leistung	16.8 W
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5650...+6700K
Lichtstrom	1300 lm
Dimmbar	2-stufig

Arbeitsleuchten

WLC60XW340GFARQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild
LMBWLC60MAG	3086909	 Technical drawing of the LMBWLC60MAG mounting bracket. It shows a circular base with a central hole of diameter 51.8 mm. The base has a thickness of 20.4 mm. There are two mounting holes with a diameter of 7 mm, spaced 45 mm apart. The overall width of the base is 60 mm.
LMBWLC60RA	3086908	 Technical drawing of the LMBWLC60RA mounting bracket. It shows a U-shaped bracket with a central hole of diameter 25 mm. The bracket has a thickness of 30 mm. There are two mounting holes with a diameter of 7 mm, spaced 45 mm apart. The overall width of the bracket is 60 mm. The distance from the center of the central hole to the center of the mounting holes is 40.5 mm. The distance from the center of the central hole to the outer edge of the bracket is 52.5 mm. The distance from the center of the central hole to the bottom edge of the bracket is 50 mm.