



Bildverarbeitung Ringleuchte LEDBR70XD5-XM

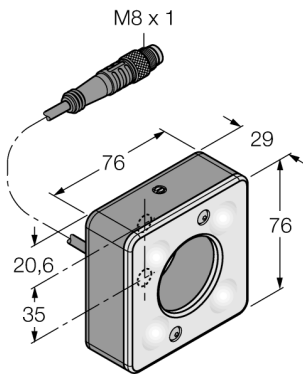

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Blau
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Direkte Montage am Sensor für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

Typenbezeichnung	LEDBR70XD5-XM
Ident-Nr.	3017309
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Leitungslänge	0.3 m
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 350 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Lichtart	Blau
Wellenlänge	465...485 nm