



# Arbeitsleuchten

## WLC60CW340FARQ

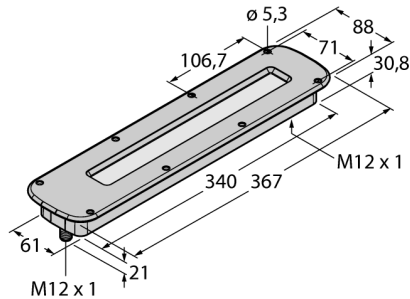

- Kaskadierbar
- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C
- Fenstermaterial: Polycarbonat
- Gehäuselänge: 367 mm
- Farbe: kaltes weiß
- Hohe Schutzart IP67 / IP69K
- Stecker, M12 x 2, 4-polig, hinterer Abgang

### Anschlussbild

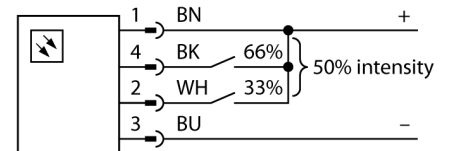



### Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich zwischen 6.000 und 7.100 Kelvin. Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 1.300 oder 2.600 Lumen. Die Geräteserie WLC60 widersteht den schwierigsten Umgebungsbedingungen und bietet eine hohe Helligkeit. Kaskadierbare Varianten sind ebenfalls erhältlich.

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | WLC60CW340FARQ                 |
| Ident-Nr.                  | 3086879                        |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Arbeitsleuchte             |
| Funktion                   | Linienleuchte                  |
| Kaskadierbar               | Nein                           |
| Bauform                    | Quader                         |
| Bauform Bezeichnung        | WLC60                          |
| Abmessungen                | 367 x 88 x 52.3 mm             |
| Gehäusewerkstoff           | Metall, Vernickeltes Aluminium |
| Fensterwerkstoff           | Polycarbonat, klar             |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                            |
| LED-Lebensdauer (L70)      | 50000 h                        |
| Schutzart                  | IP67 / IP68 / IP69K            |
| Umgebungstemperatur        | -40...+70 °C                   |
| Zulassungen                | CE, UL                         |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 12...30 VDC                    |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 1.4 mA                       |
| Leistung                   | 16.8 W                         |
| Elektrischer Anschluss     | Steckverbinder, M12 x 1        |
| <b>Lichtart</b>            | Weiß                           |
| Farbtemperatur             | 5650...+6700K                  |
| Lichtstrom                 | 1300 lm                        |
| Dimmbar                    | 2-stufig                       |

**Arbeitsleuchten**  
**WLC60CW340FARQ**

**Zubehör**

| Typ         | Ident-Nr. | Maßbild                                                                             |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLC60MAG | 3086909   |  |
| LMBWLC60RA  | 3086908   |  |