


Zubehör für Feldbussysteme



Konfektionierbarer Steckverbinder

BMSS8141-0/9

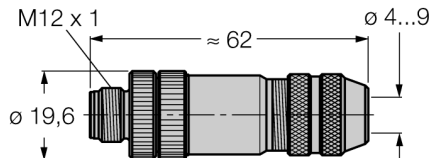

- Ausführung: Stecker M12
- selbstkonfektionierbar
- Schirmung über Schirmungsfeder
- 4-polig, gerade, Messing vernickelter Griffkörper
- Kabelauslass 4.0 ... 9.0 mm
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applikationen

Anschluss PROFIBUS-PA

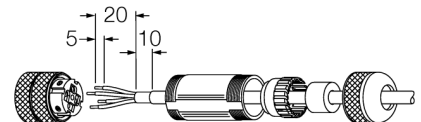

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

BMSS8141-0/9

6904701

Steckverbinder A

Polzahl	Selbstkonfekt. Stecker, geschirmt, M12x1, gerade
Kontakte	4
Kontaktträger	Metall, CuZn,CuSnZn, Optalloy beschichtet
Griffkörper	Kunststoff, PA, Grau
Überwurfmutter/-schraube	Metall, GD-ZnAL, Grau
Dichtung	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FKM/FPM
Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Außendurchmesser der Leitung	PG9
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	4...9mm
Anschlussart	0.14...0.75 mm ²
Verschmutzungsgrad	Schraub-/Klemmanschluss
Schutzklasse	3
	IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	125VV
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Umgebungstemperatur

im ruhenden Zustand	-25...+90°C
in Bewegung	-25...+90°C