LED-Anzeige
Signalsäule
CL50GRXAP

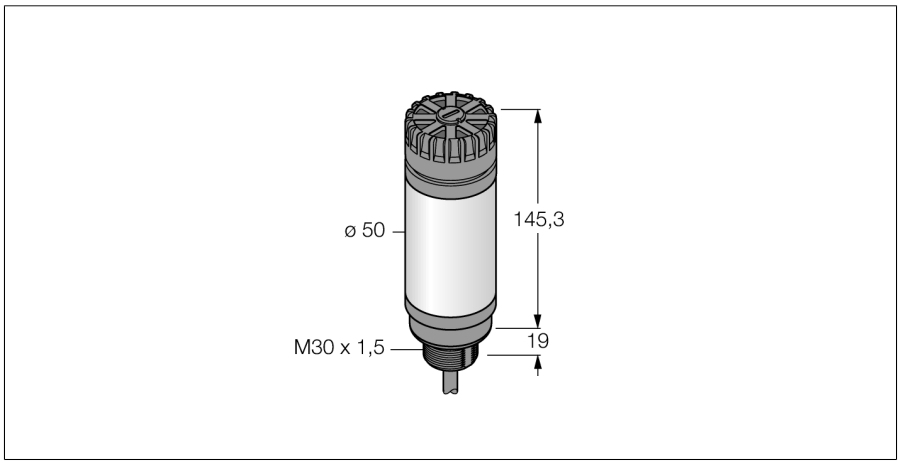

- **LED-Signalsäule mit Signaltongeber**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5**
- **Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)**
- **Kabel, 2m**
- **Betriebsspannung 10…30 VDC**
- **Signaltongeber max. 92 dB**

Typenbezeichnung	CL50GRXAP
Ident-Nr.	3010489
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-20…+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18…30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel
Lichtart	Grün
	Rot
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Dauerton
Lautstärke	92 dB

Anschlussbild

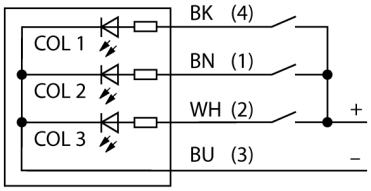

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Ausgabe • 2020-07-11T21:40:56+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com