


Bildverarbeitung Ringleuchte LEDIR70XD5-PM

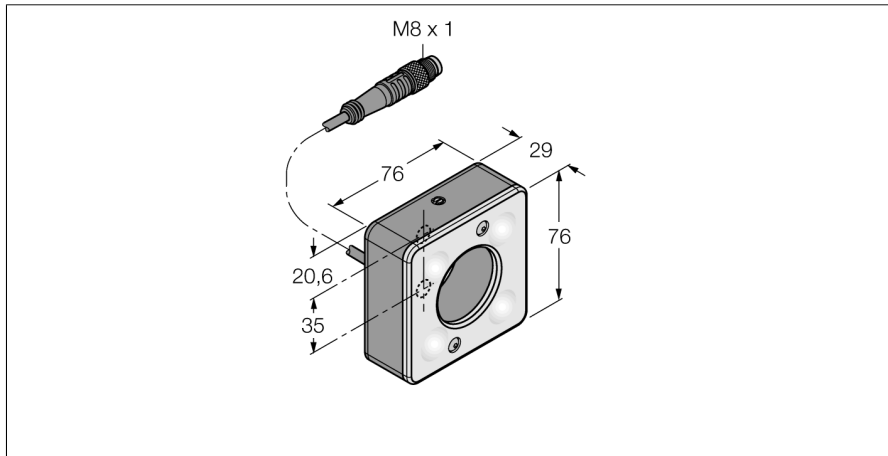

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Infrarot
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Funktionsprinzip

Direkte Montage am Sensor für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

Typenbezeichnung	LEDIR70XD5-PM
Ident-Nr.	3017392
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Leitungslänge	0.3 m
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 350 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Lichtart	IR
Wellenlänge	850...940 nm
Dimmbar	Ja