


Glas-Lichtleiter
Gabelleiter
BTA23S

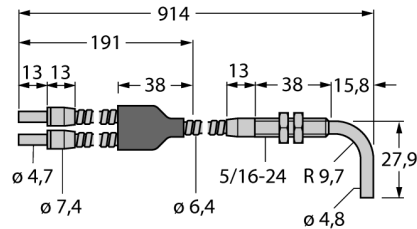

- **Betriebsart:** Reflexionslichttaster / -schranke
- **Edelstahlmantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur Lichtleitermantel:** -140...+249 °C
- **Fühler-Endhülse:** Messing, Gewinde 5/16"-24, abgewinkelte Glatthülse (90°)
- **Betriebstemperatur Lichtleiterspitze:** -140...+249 °C
- **Lichtleiter-Bündeldurchmesser:** 3.2 mm
- **Gesamtlänge des Lichtleiters:** ± 914 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	BTA23S
Ident-Nr.	3020008
Funktion	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur	-140...+249 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	914 mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl