


LTE1000M-HT10-LU10-P-0.25-H1151

Druckfester Linearwegsensor – Analog

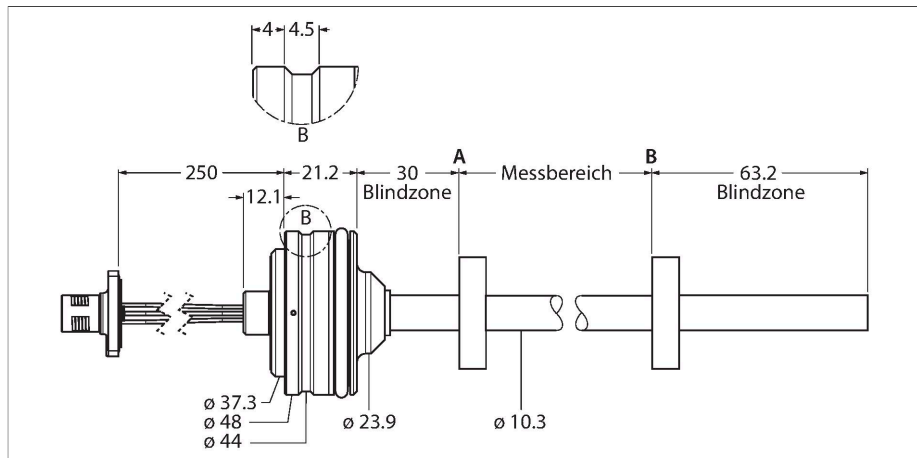

Technische Daten


Typ	LTE1000M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Ident-No.	100002128
Messprinzip	Magnetostruktiv
Messbereich	1000 mm
Auflösung	16 bit
Blindzone a	30 mm
Blindzone b	63.2 mm
Wiederholgenauigkeit	≤ 0.01 % v. E.
Linearitätsabweichung	≤ 0.04 %v. E.
Hysterese	≤ 0.026 mm
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C
Betriebsspannung	8...30 VDC
Restwelligkeit	≤ 10 % U _{ss}
Isolationsprüfspannung	≤ 0.5 kV
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja (Spannungsversorgung)
Ausgangsfunktion	5-polig, Analogausgang
Spannungsausgang	0.5...4.5 V
Lastwiderstand Spannungsausgang	≥ 2 kΩ
Stromaufnahme	<60 mA bei 24VDC
Bauform	Stab
Abmessungen	1126.5 mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl, 1.4305 (AISI 303)
Material aktive Fläche	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316/316L)
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Vibrationsfestigkeit	30 Hz (1 mm)
Schockfestigkeit	100 g (11 ms)
Schutzart	IP68



Merkmale


- Für Hydraulikzylinder geeignet
- Gehäusedesign Embedded
- Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig)
- Einstellbarer Messbereich
- Analogausgang 0.5...4.5 V
- Kabel 0.25 m mit M12-Steckeranschluss

Anschlussbild

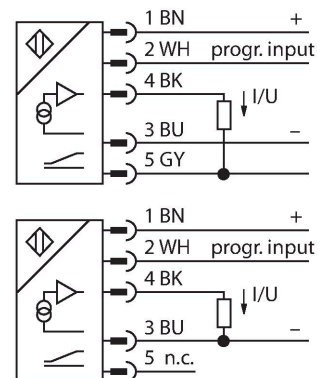


Funktionsprinzip

Der LTE ist ein magnetostruktiver Sensor, der für die exakte Positionserfassung in Hydraulikzylindern optimiert wurde. Der Absolutwertsensor ist äußerst robust und genau; zudem speichert er bei einem Spannungsausfall die Positionsinformation, sodass eine erneute Nullstellung nicht erforderlich ist. Die Sensoren arbeiten berührungslos und sind somit verschleiß- und wartungsfrei.

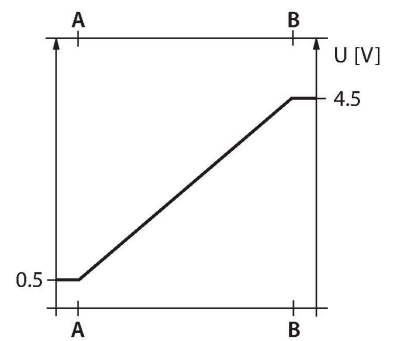

Montageanleitung

Einbauhinweise / Beschreibung

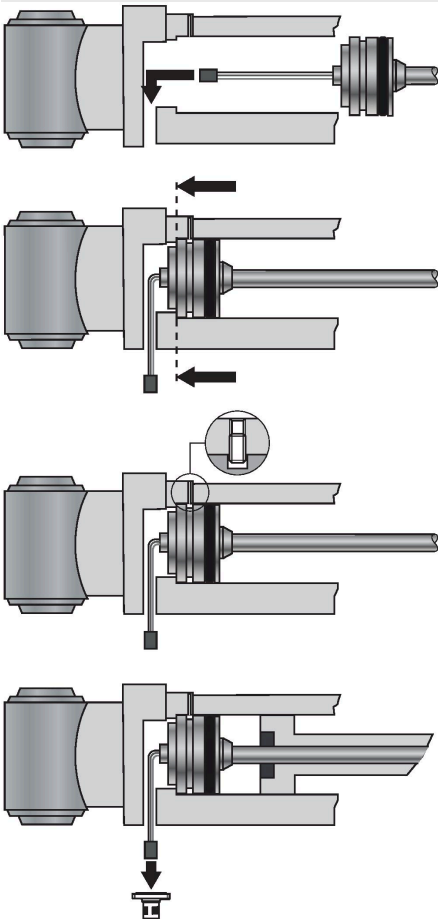

Montieren


Zum Befestigen des Geräts ist eine M18 x 1,5-Gewindebohrung nach ISO 6149-1 in der Endkappe des Hydraulikzylinders erforderlich. Weitere Informationen können der Betriebsanleitung entnommen werden.

Montagezubehör

STM-AL-R10

6900409


Standard-4-Loch-Positionsgeber,
Werkstoff: Aluminium



STS-R10

6900411

Standard-Distanzscheibe aus
nichtferritischem Material zur
Trennung des Positionsgebers vom
Boden der Hydraulikkolbenstange



CM-R10

6900416

Standard-Positionsgeber für die
Montage im Hydraulikzylinder
geeignet

