


Bildverarbeitung


Ringleuchte

LEDWRV80X80M

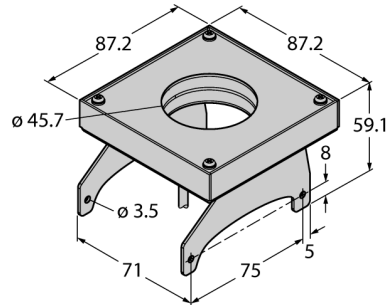

- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP50
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Fest eingestellte Lichtintensität

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Direkte Montage an VE Smart-Kamera für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

Typenbezeichnung	LEDWRV80X80M
Ident-Nr.	3097374
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	87.2 x 87.2 x 59.1 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Leitungslänge	0.3 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	21.6...26.4 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 250 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5000...+8300K