Messender Lichtvorhang
Sender
MAE7216Q

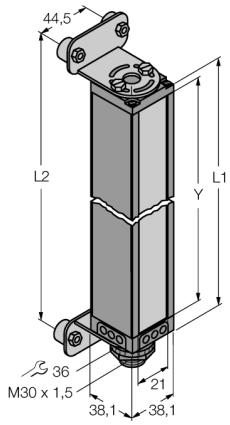

- **150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig**
- **Überwachungsfeldhöhe (Y): 1819 mm**
- **Auflösung: 19 mm**
- **Reichweite: 13,5 m**
- **Betriebsspannung: 16…30 VDC**

Funktionsprinzip

Zur präzisen Überwachung, Prüfanwendungen wie Dimensionierung oder Profilerfassung, Kanten- und Mittenführungen bis hin zur Locherfassung sind messende Lichtvorhänge optimal geeignet. Jedes System besteht aus einem Sender und einem Empfänger, der über zwei umschaltbare Schaltausgänge verfügt. Ausserdem ist die Datenübertragung auch über RS485. Das Gerät kann mittels Software über den PC parametriert werden.Die Reaktionszeiten sind von der Messfeldhöhe und dem eingestellten Scanmodus abhängig. Nähere Informationen hierzu sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Typenbezeichnung	MAE7216Q
Ident-Nr.	3072507
Funktion	Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart	IR
Optische Auflösung	9.5 mm
Reichweite	0…13500 mm
Überwachungsfeldhöhe	1819 mm
Anzahl der Strahlen	96
Umgebungstemperatur	-40…+70 °C
Betriebsspannung	16…30 VDC
Verpolungsschutz	ja
Ansprechzeit typisch	< 54.2 ms
Zulassungen	CE
	$_{c}UL_{us}$ Recognized
Zulassungen	CE
Bauform	Quader, Mini Array
Abmessungen	38.1 x 38.1 x 1908 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, PVC, M12 x 1
Leitungslänge	0.15 m
Aderzahl	8
Schutzart	IP65

Ausgabe • 2020-07-12T04:46:33+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG • D-45472 Mülheim an der Ruhr • Witzlebenstraße 7 • Tel. 0208 4952-0 • Fax 0208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com