



# LED-Anzeige Kennleuchte K50BCLXRX



- Rundum LED-Anzeige
- Drauf- und Seitenansicht
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Rot (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 12...30 VDC

## Anschlussbild

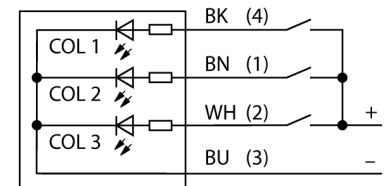

## Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Je nach Anschluss leuchtet ein der zwei möglichen Farben über die Dauer des PNP Eingangssignals.

### Typenbezeichnung

Ident-Nr. K50BCLXRX  
3018341

### Einsatzzweck

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Funktion                  | LED Anzeigeleuchte      |
| Kaskadierbar              | Spotleuchte             |
| Bauform                   | Nein                    |
| Bauform Bezeichnung       | zylindrisch/Gewinde     |
| Gehäusewerkstoff          | K50BL                   |
| Fensterwerkstoff          | Kunststoff, PC, schwarz |
| Leitungslänge             | Polycarbonat, klar      |
| Werkstoff Kabelmantel     | 2 m                     |
| LED-Lebensdauer (L70)     | PVC                     |
| Schutzart                 | 50000 h                 |
| Umgebungstemperatur       | IP67 / IP69K            |
| Relative Luftfeuchtigkeit | -40...+50 °C            |
| Zulassungen               | 0...90%                 |
|                           | CE, cULus listed        |

### Betriebsspannung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| DC Bemessungsbetriebsstrom | 12...30 VDC |
| Ansprechzeit typisch       | ≤ 160 mA    |
| Elektrischer Anschluss     | < 7 ms      |
|                            | Kabel       |

### Lichtart

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Rot  |
|         | Nein |

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50BCLXRX**

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |         |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |         |