



LED-Anzeige mit potentialfreiem Drucktaster mit integriertem Taster K50LGRXPPB2Q



- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Schutzart IP65
- Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
- Stecker M12 x 1
- Betriebsspannung 12...30 VDC

Anschlussbild

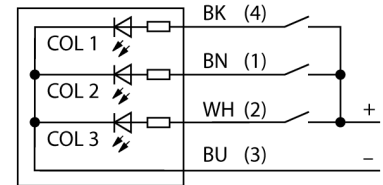

Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP65. Über die Dauer des PNP Eingangssignals leuchtet die LED Anzeige. Die Leuchte ist mit bis zu 3 Farben erhältlich. Über den separaten Drucktaster werden 2 zusätzliche Kontakte potentialfrei geschlossen.

Typenbezeichnung	K50LGRXPPB2Q
Ident-Nr.	3032037
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün
	Rot
Dimmbar	Nein