

YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
2-fach-Verteilersysteme – Y-Verteiler mit LED, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1




Merkmale

- M12-Stecker, 5-polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- 1x LED grün, Betriebszustand
- 2x LED gelb, Funktionsanzeige
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Kontaktbelegung



Diagramm

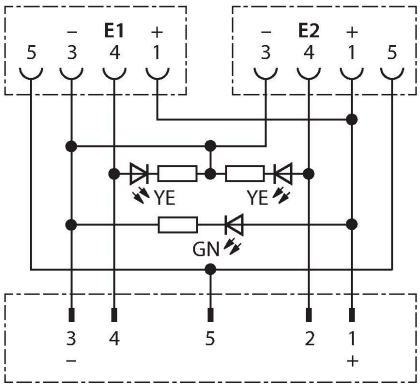

Technische Daten

Typ	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
Ident-No.	6930547
I/O Verteiler	2-fach
Steckverbinder A	Stecker, 2x Kupplung, M12x1
Polzahl	5/4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Transluzent
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Betriebsspannungsanzeige	LED Grün
Schaltzustandsanzeige	LED Gelb/Gelb
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Anzugsdrehmoment	0.8 … 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Steckverbinder B	M12x1
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
in Bewegung	-30 °C…+80 °C

YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3| 22-01-2020 23-44 | Technische Änderungen vorbehalten

Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)

YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3| 22-01-2020 23-44 | Technische Änderungen vorbehalten