


DW3000-110-7E-H1441
Seilzuggeber

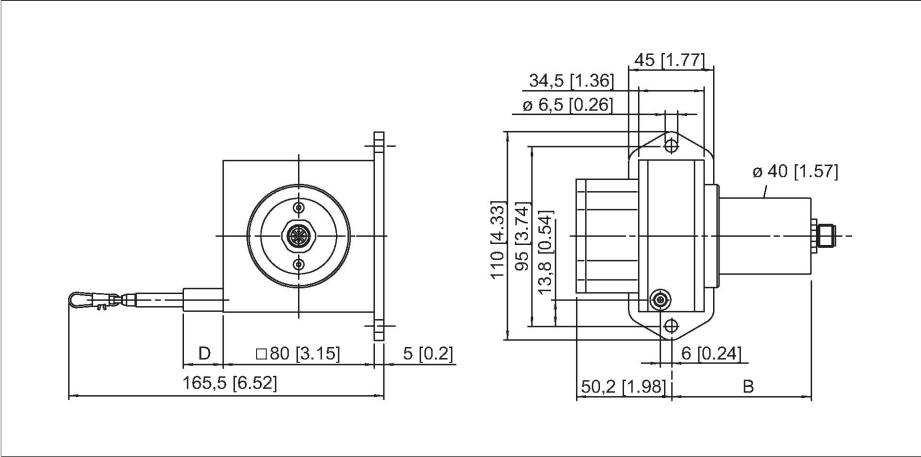

Technische Daten

Typ	DW3000-110-7E-H1441
Ident-No.	1544546
Bemerkung zum Produkt	Turck-Beschreibung geändert: vorher DW ...-H1141
Messbereich	3000 mm
Linearitätsabweichung	≤ 0.1 %
Umgebungstemperatur	-20...+60 °C
Betriebsspannung	12...30 VDC
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	4-polig, Analogausgang
Stromausgang	4...20 mA
Bauform	Seilzuggeber
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium
Auszugkraft min.	6.9 N
Auszugkraft max.	9.8 N
Auszuggeschwindigkeit max.	10 m/s
Auszugsbeschleunigung max.	140 m/s ²
Seilmaterial	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP65

Signal	+U _B	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Pinbelegung 1	2	3	4	-	-	-	-	-	-


Merkmale

- Messbereich bis 3000mm
- M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Analogausgang, 4...20mA
- Versorgungsspannung 12...30V DC

Anschlussbild

1	U _B	+
2	n.c.	
3	analog out	
4	n.c.	

Montagezubehör

RDR-1
1544753


Umlenkrolle aus Aluminium für
Seilzuggeber