


# BS19-0

## M16 x 0,75 Rundsteckverbinder – Konfektionierbarer Stecker, gerade




### Merkmale

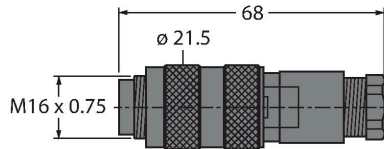

- Lötanschluss
- 19-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

### Kontaktbelegung



### Technische Daten

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ                                     | BS19-0                                             |
| Ident-No.                               | 6934745                                            |
| Steckverbinder A                        | Selbstkonfektionierbarer Stecker, M16x0,75, gerade |
| Polzahl                                 | 19                                                 |
| Kontakte                                | Bronze, CuSn, vergoldet                            |
| Kontaktträger                           | Kunststoff, PBT UL94-V0, Schwarz                   |
| Griffkörper                             | Kunststoff, PA, Schwarz                            |
| Überwurfmutter/-schraube                | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt                   |
| Einschraubgewinde                       | PG9                                                |
| Außendurchmesser der Leitung            | 6...8 mm                                           |
| Adernquerschnitt / Klemmvermögen        | 0.14...0.25                                        |
| Anschlussart                            | Lötkontakt                                         |
| Mechanische Lebensdauer                 | > 500 Steckzyklen                                  |
| Verschmutzungsgrad                      | 1                                                  |
| Schutzklasse                            | IP67, (verschraubt)                                |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                                    |
| Bemessungsspannung                      | 60 V                                               |
| Strombelastbarkeit                      | 3 A                                                |
| Isolationswiderstand                    | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                |
| Durchgangswiderstand                    | ≤ 3 mΩ                                             |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                                    |
| im ruhenden Zustand                     | -40 °C...+95 °C                                    |