


# FKSDD RJ45SF 44

## Zubehör für Feldbussysteme – Wanddurchführung

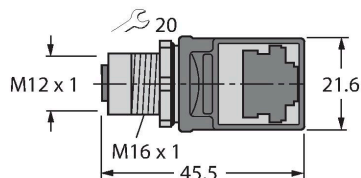


### Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Typ                                     | FKSDD RJ45SF 44               |
| Ident-No.                               | U3-00647                      |
| Steckverbinder A                        | Flanschstecker, M12x1, gerade |
| Polzahl                                 | 4                             |
| Kontakte                                | Messing, CuZn, vergoldet      |
| Kontaktträger                           | Kunststoff, PA6, Weiß         |
| Griffkörper                             | TPU, Schwarz                  |
| Überwurfmutter/-schraube                | CuZn, vernickelt              |
| Flanschgehäuse                          | Messing                       |
| Montageart                              | Hinterwandmontage             |
| Einschraubgewinde                       | M16x1.5                       |
| Mechanische Lebensdauer                 | > 100 Steckzyklen             |
| Verschmutzungsgrad                      | 3                             |
| Schutzklasse                            | IP67, (gesteckt)              |
| Steckverbinder B                        | Kupplung, RJ45, gewinkelt     |
| Polzahl                                 | 8                             |
| Kontakte                                | Metall, CuSn, vergoldet       |
| Schutzklasse                            | IP20                          |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                               |
| Bemessungsspannung                      | 42 V                          |
| Strombelastbarkeit                      | 1.5 A                         |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                               |
| im ruhenden Zustand                     | -40 °C...+75 °C               |

### Merkmale

- Für Industrial Ethernet
- RJ45 auf M12 x 1, 4-polig
- Zulässige Wandstärke: 1.5 - 3 mm
- Einbaugewinde: M16 x 1, 8-polig
- D-Kodierung
- Spannung: 42 V
- Strombelastbarkeit: 1.5 A
- Temperatur: -40...+75°C
- Schutzart: IP20/67
- Lieferumfang: Wanddurchführung, Dichtung und Befestigungsmutter

### Diagramm



## Technische Daten

### Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

---