


VB2-FKM4.4-2FSM4

2-fach-Verteilersysteme – Y-Verteiler ohne Leitung, Kupplung M12x1
- 2x Stecker M12x1




Merkmale

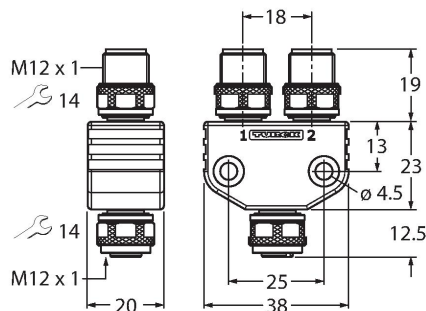


- M12-Kupplung, 4-polig
- M12-Stecker, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Kontaktbelegung



Diagramm



Technische Daten

Typ	VB2-FKM4.4-2FSM4
Ident-No.	6930561
I/O Verteiler	2-fach
Steckverbinder A	Kupplung, 2x Stecker, M12x1
Polzahl	4/3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Steckverbinder B	M12x1
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
in Bewegung	-30 °C...+90 °C

Technische Daten

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)