



7/8" Rundsteckverbinder Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker 7/8" BSV4140-0/9





- zum Einsatz in DeviceNet / CANopen Applikationen
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- 4-polig, gerade, Edelstahl-Überwurfmutter
- Kabelauslass 6 ... 8 mm
- zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen

Anschluss PROFIBUS-PA



Anschluss FOUNDATION™ fieldbus

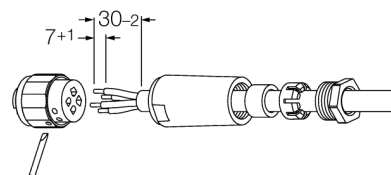

Typenbezeichnung	BSV4140-0/9
Ident-Nr.	6914542
Steckverbinder A	Selbstkonfektionierbarer Stecker, 7/8", gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404
Dichtung	Kunststoff, NBR
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...1 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	250VV
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+90°C
in Bewegung	-40...+90°C