




Niveauwächter 1-kanalig MK91-12-R/24VDC

Abmessungen

Typenbezeichnung	MK91-12-R/24VDC
Ident-Nr.	7545077
Nennspannung	24 VDC
Betriebsspannungsbereich	20...28 VDC
Leistungsaufnahme	≤ 1.5 W
Eingangskreise	2 Elektroden alternativ 3 Elektroden
Schaltpunkt	0,2-100 kΩ
Sondenspannung	0,02...5 Vpp/150 Hz (triangle)
Schaltsschwelle	0,2...1 kΩ
Schaltsschwelle	0,8...4 kΩ
Schaltsschwelle	2,5...15 kΩ
Schaltsschwelle	10...100 kΩ
Einschaltverzögerung	0...20 s
Ausschaltverzögerung	0...20 s
Hysterese	10%
Ausgangskreise (digital)	2 x Relais (Umschalter)
Schaltspannung Relais	≤ 30 VDC / ≤ 250 VAC
Schaltstrom je Ausgang	≤ 3 A
Schaltleistung je Ausgang	≤ 500 VA/60 W
Schaltfrequenz	≤ 5 Hz
Kontaktqualität	AgNi, 3μ Au
Galvanische Trennung	
Prüfspannung	2.5 kV
Anzeigen	
Betriebsbereitschaft	grün
Schaltzustand	gelb
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25...+60 °C
Lagertemperatur	-40...+80 °C
Abmessungen	89 x 36 x 70 mm
Gewicht	150 g
Montagehinweis	Montage auf Hutschiene (NS35) oder Montageplatte
Gehäusewerkstoff	Polycarbonat/ABS
Elektrischer Anschluss	4 x 4-polige Flachklemmen mit selbstanhebenden Andruckscheiben
Anschlussquerschnitt	1 x 2.5 mm ² / 2 x 1.5 mm ²

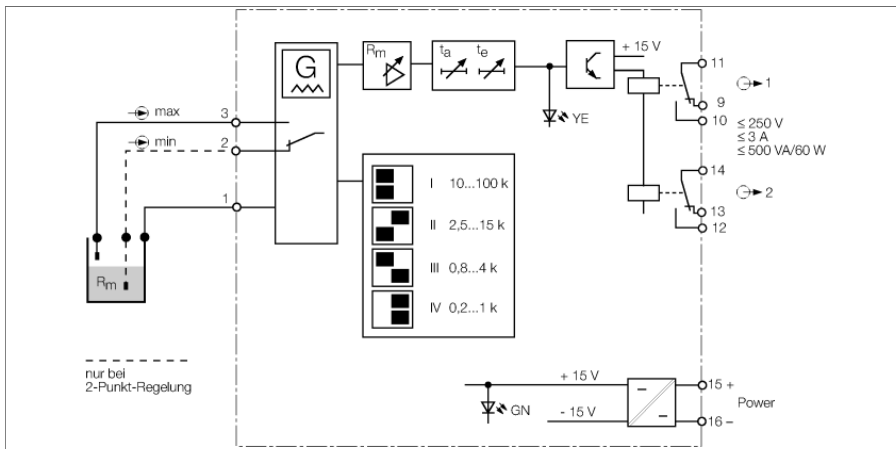