


VC-IC21-0.220-K

Konfektionierbarer Ventilstecker – Bauform BI




Merkmale

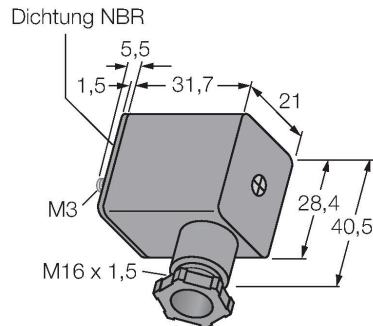


- Schraub-Klemmanschluss
- 2-polig + PE
- Leitungsdurchlass: 6...8 mm
- Leiterquerschnitt: 3x1 mm²
- Zentralschraube: M3x33.5
- Einschraubgewinde: M16x1.5
- Schutzart: IP65
- Lieferumfang:
 - Ventilstecker, Zentralschraube, Druck-schraube, Dichtung, Dichtring, Druckring

Kontaktbelegung



Diagramm



Technische Daten

Typ	VC-IC21-0.220-K
Ident-No.	8028725
Steckverbinder A	Ventilstecker, Bauform BI
Polzahl	2+PE
Kontakte	Metall
Kontaktträger	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Schutzbauteil	ohne Schutzbeschaltung
Dichtung	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M16x1.5
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.25...1
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP65, (montiert)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	10 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-25 °C...+80 °C