


Sicherheitstechnik

Scharnier-Sicherheitsschalter

SI-HGZ63FQDRR

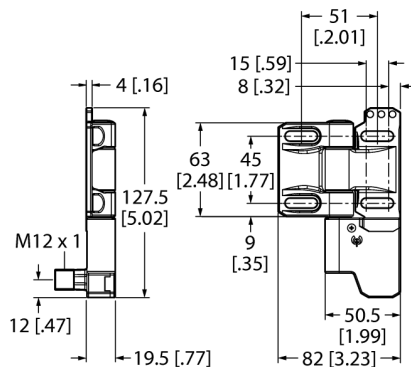

Typenbezeichnung	SI-HGZ63FQDRR
Ident-Nr.	3025584
Funktion	Scharnier-Sicherheitsschalter
Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
Ausgangsfunktion	2x Öffner, potentialfrei
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Konv. thermischer Strom	4 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	2.5 kV
Schutzklasse	II
Bauform	Quader
Abmessungen	82 x 39.5 x 127.5 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Zinklegierung Druckguss
Schalthäufigkeit	5 /min
Mechanische Lebensdauer	1 * 10 ⁶ Schaltspiele
B10d Wert	2 * 10 ⁶ Schaltspiele
Kaskadierbar	Nein
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Aderzahl	6
Schutzart	IP67
PL gemäß ISO 13849-1:2008	e
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008	4
SIL gemäß IEC 61508	3
Codierungsstufe/Manipulationsschutz	uncodiert
Besondere Merkmale	Wash down

- Türscharnierschalter
- Erfüllt IEC 60947-5-1
- Sicherheitsschalter in einem sehr robusten PBT-Gehäuse integriert
- Schaltpunkt ist repositionierbar
- Manipulationssicher
- Schaltpunkt ist über den Rotationsbereich von 0° bis 270° einstellbar
- Schalter können umgewandelt und von der gegenüberliegenden Seite betrieben werden
- Zinkdruckguss-Scharnier unterstützt eine Last von 1200 N (120 kg)
- Rechts-Scharnier
- Gewinkelter Steckverbinder
- 2x Sicherheitsausgänge, Öffner
- 1x Hilfskontakt, Schließer
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Funktionsprinzip

Verwenden Sie die SI-HG(Z)63-Serie, um die Position einer Schutzvorrichtung, z.B. Öffnen oder Entfernen, zu überwachen.

Eine Schutzvorrichtung kann ein Tor, Tür, Decke, Panel, Barriere oder sonstige physikalische Verfahren sein, die eine Person von einer Gefährdung trennt.

Sicherheit Verriegelungsschalter geben ein Signal an die Maschinensteuerung, um eine Gefahrsituation zu verhindern oder zu stoppen, wenn sich die Schutzvorrichtung nicht in der richtigen Position befindet.

Diese Sicherheit Verriegelungsschalter sind für nicht verriegelbare Schutzvorrichtungen konzipiert, es sei denn eine andere Sperrvorrichtung ist vorgesehen.