



LED-Anzeige Signalsäule CL50GYRAOSPQ

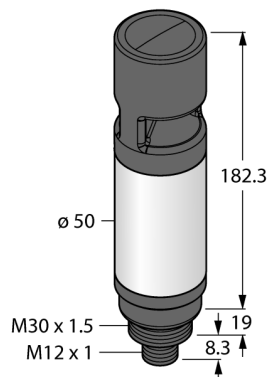

- LED-Signalsäule mit Signaltongeber, omnidirektional
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
- Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN
- Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton max. 99 dB

Typenbezeichnung	CL50GYRAOSPQ
Ident-Nr.	3093764
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün Gelb Rot
Dimmbar	Nein
Signaltongebungscharakteristik	Dauerton
Lautstärke	99 dB

Anschlussbild

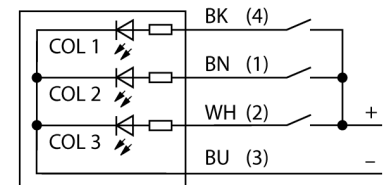

Allgemeine Beschreibung

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltongebungsan-
zeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-
tierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-
dienereinführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-
ergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.