


CKCWM12-11-10/TXL

Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / PUR – Anschlussleitung

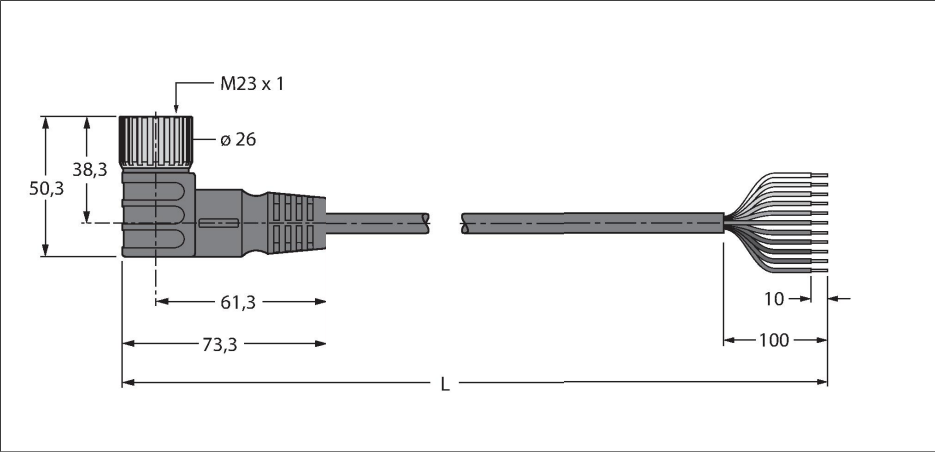

Technische Daten


Typ	CKCWM12-11-10/TXL
Ident-No.	6631129
Steckverbinder A	Kupplung, M23x1, gewinkelt
Polzahl	12
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Grau
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Leitung	
Leitungsdurchmesser	Ø 8.4 mm ± 0.30
Leitungslänge	10 m
Leitungsmantel	TPU, Schwarz
Aderisolierung	PP
Adernquerschnitt	11 x 0.82 mm ²
Litzenaufbau	19 x 0.23 mm
Aderfarben	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU, BN, GNYE
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	300 V
Strombelastbarkeit	4 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø

Merkmale



- M23-Kupplung, gewinkelt, 12-polig (11 belegt)
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Flammwidrig gemäß FT1
- Halogen-, silikon- und PVC-frei
- Besonders abriebfest
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 10 Meter

Kontaktbelegung



Technische Daten

im ruhenden Zustand

-40 °C...+80 °C

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.