


**Glas-Lichtleiter
Gabelleiter
BAM.752S**

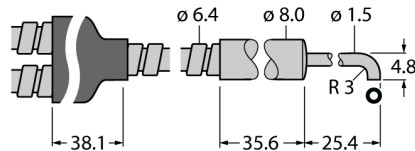

- **Betriebsart:** Reflexionslichttaster / -schranke
- **Edelstahlmantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur Lichtleitermantel:** -140...+249 °C
- **Fühler-Endhülse:** Edelstahl, abgewinkelt (90°), Miniatur
- **Betriebstemperatur Lichtleiterspitze:** -140...+249 °C
- **Lichtleiter-Bündeldurchmesser:** 1.2 mm
- **Gesamtlänge des Lichtleiters:** ± 610 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	BAM.752S
Ident-Nr.	3017220
Funktion	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur	-140...+249 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	610 mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl