


**Glas-Lichtleiter
Gabelleiter
BT23PM6**

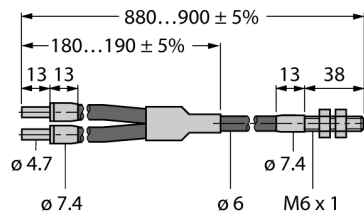

- **Betriebsart:** Reflexionslichttaster / -schranke
- **PVC mit verzinktem Spiralmantel**
- **Betriebstemperatur Lichtleitermantel:** -40...+105 °C
- **Fühler-Endhülse:** M6 Gewinde
- **Lichtleiter-Bündeldurchmesser:** 3.2 mm
- **Gesamtlänge des Lichtleiters:** ± 914 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	BT23PM6
Ident-Nr.	3024735
Funktion	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur	-40...+105 °C
Abmessungen	914 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PVC, schwarz