



Gateway für das BL67 I/O-System Interface für DeviceNet BL67-GW-DN

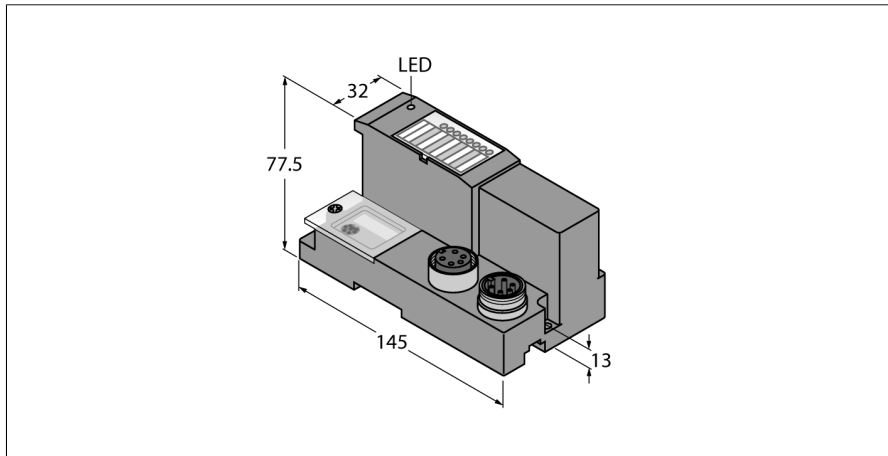

- 3 dezimale Drehkodierschalter
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern
- Interface zwischen dem BL67-System und DeviceNet
- 120 / 250 / 500 kBit/s
- zwei 5-polige 7/8"-Steckverbinder zum Feldbusanschluss



DeviceNet™ IN



Funktionsprinzip

BL67 Gateways stellen den Kopf einer BL67-Station dar. Sie dienen zur Anbindung der modularen Busteilnehmer an den übergeordneten Feldbus (PROFIBUS-DP, DeviceNet™, CANopen, Ethernet Modbus TCP, PROFINET oder EtherNet/IP™).

Sämtliche BL67-Elektronik-Module kommunizieren über den internen Modulbus, dessen Daten über das Gateway zum Feldbus weitergeleitet werden, so dass alle I/O-Module unabhängig vom Bussystem projektiert werden können.

Typenbezeichnung	BL67-GW-DN
Ident-Nr.	6827183
Versorgungsspannung	24 VDC
Zulässiger Bereich	11...26 VDC
Nennstrom aus Modulbus	≤ 600 mA
max. Systemversorgung $I_{mb} (5V)$	1.5 A
max. Sensorversorgung I_{sens}	4 A elektronisch kurzschlussbegrenzt
max. Laststrom I_L	8 A
Anschluss technik Spannungsversorgung	aus DeviceNet™-Kabel
Übertragungsrate Feldbus	125/250/500 Kbit/s
Adressierung Feldbus	2 dez. Drehschalter
Adressbereich Feldbus	0...63
Anschluss technik Feldbus	2 x 7/8", 5-pol
Feldbusabschluss	extern
Serviceschnittstelle	RS232-Serviceschnittstelle (PS/2-Buchse)
Abmessungen (B x L x H)	74 x 145 x 77.5mm
Zulassungen	CE, cULus
Betriebstemperatur	-40...+70 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Relative Feuchte	5 bis 95 % (innen), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45 °C Lagerung)
Schwingungsprüfung	gemäß EN 61131
Erweiterte Vibrationsfestigkeit	ab VN 02-00
- bis 5 g (bei 10 bis 150 Hz)	Bei Montage auf Tragschiene ungelocht nach EN 60715, mit Endwinkeln
- bis 20 g (bei 10 bis 150 Hz)	Bei Festmontage auf Trägerplatte oder Maschinenkörper. Dabei min. jedes zweite Modul mit je zwei Schrauben befestigen
Schockprüfung	gemäß IEC 68-2-27
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 68-2-31 und freier Fall nach IEC 68-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61131-2
Schutzart	IP67
Hutschienenmontage	Ja, Achtung: Position ist nicht mittig
Direktmontage	zwei Montagelöcher, 6 mm Ø

Im Lieferumfang enthalten 1 x Abschlussplatte BL67