


Kompaktes Schaltnetzteil in IP67


24 VDC Ausgangsspannung - 2 x 3.8 A Ausgangsstrom

PSU67-12-2480/M

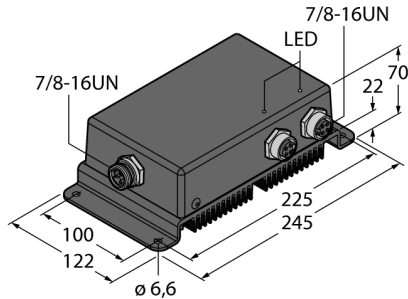


- Breiter Temperaturbereich
- LED Zustandsanzeige
- AC- und DC- Weitbereichseingang
- Netzausfallüberbrückungszeit bis zu 50 ms
- Hoher Wirkungsgrad
- Leerlauf- und Kurzschlussfest
- Luftselbstkühlung
- Energiebegrenzt gemäß UL1310, NEC Klasse 2


Eingangsbelegung 7/8"



Ausgangsbelegung 7/8"

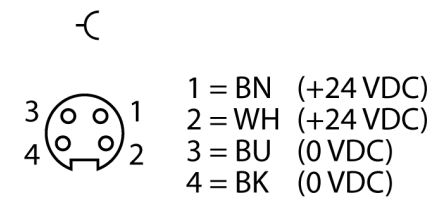

Kennlinie

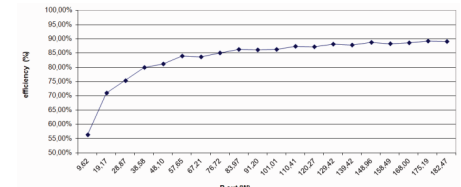

Typenbezeichnung	PSU67-12-2480/M
Ident-Nr.	6884148
Nennspannung	Weitspannungsnetzteil
Betriebsspannungsbereiche	100...240 VAC
Frequenz	50...60 Hz
Betriebsspannungsbereich	100...300 VDC
Leistungsaufnahme	≤ 205 VA
Verlustleistung typisch	≤ 22 W
Netzausfallüberbrückung	Ui = 100...240 VAC, ≥ 50 ms
Ausgangs-nennspannung	24 V
Nennstrom	7.6 A
Überlastsicherung	105-130 %
Parallelbetrieb	nein
Ripple	240 mV
Kurzschlussverhalten	Strombegrenzung
Zulassung	CE konform UL zertifiziert RoHS konform Sicherheitskleinspannung SELV gem. EN 60950-1: 2016 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 (Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik) EN 61000-6-2: 2005 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 (Störaussendung) EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Oberschwingung)
Zulassung	CE konform UL zertifiziert RoHS konform Sicherheitskleinspannung SELV gem. EN 60950-1: 2016 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 (Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik) EN 61000-6-2: 2005 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 (Störaussendung) EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Oberschwingung)
Betriebsbereitschaft	LED: grün

Kompaktes Schaltnetzteil in IP67

24 VDC Ausgangsspannung - 2 x 3.8 A Ausgangsstrom

PSU67-12-2480/M

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...+60 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Derating	2% / K ab 50°C
Abmessungen	122 x 245 x 70 mm
Gewicht	3268 g
Gehäusewerkstoff	Aluminium, ADC-12
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder
MTTF	54 Jahre
MTTF Hinweis	nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C