


Kunststoff-Lichtleiter

Gabelleiter

PBR1X326U

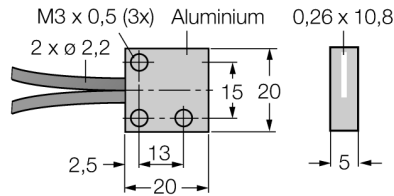

- **Betriebsart:** Reflexionslichttaster / -schranke
- **Polyethylen-Ummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur:** -30...+70 °C
- **Gerades, konfektionierbares Kabel**
- **Fühler-Endhülse: rechteckiger Lichtaustritt**
- **Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.265 mm x 32**
- **Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm**

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	PBR1X326U
Ident-Nr.	3039987
Funktion	Reflexionslichttaster
Überwachungsfeldhöhe	10.86 mm
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Bauform	Quader
Abmessungen	20 x 20 x 5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz