


Zubehör für Feldbussysteme


Konfektionierbarer Steckverbinder

BSV8140-0/9


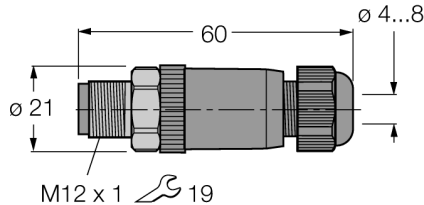


- Ausführung: Stecker M12
- selbstkonfektionierbar
- 4-polig, gerade, Edelstahl-Überwurfmutter
- Kabelauslass 4.0 ... 8.0 mm
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen

Anschluss PROFIBUS-PA



Anschluss FOUNDATION™ fieldbus

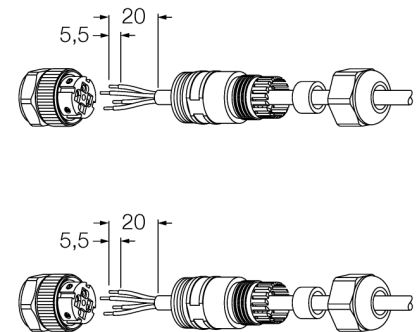

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

BSV8140-0/9

6914537

Steckverbinder A

Polzahl	Selbstkonfektionierbarer Stecker, M12x1, gerade
Kontakte	4
Kontaktträger	Metall, CuZn,CuSnZn, Optalloy beschichtet
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Kunststoff, PA, Schwarz
Dichtung	Edelstahl, 1.4404
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FKM/FPM
Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Außendurchmesser der Leitung	PG9
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	4...8mm
Anschlussart	0.14...0.75 mm ²
Verschmutzungsgrad	Schraub-/Klemmanschluss
Schutzklasse	3
	IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	250VV
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Umgebungstemperatur

im ruhenden Zustand	-25...+90°C
in Bewegung	-25...+90°C