


BS16-0

M16 x 0,75 Rundsteckverbinder – Konfektionierbarer Stecker, gerade

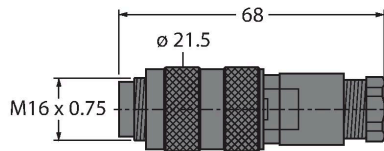

Technische Daten

Typ	BS16-0
Ident-No.	6934744
Steckverbinder A	Selbstkonfektionierbarer Stecker, M16x0,75, gerade
Polzahl	16
Kontakte	Bronze, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PBT UL94-V0, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...0.25
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	1
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3 m\Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-40 °C...+95 °C

Merkmale



- Lötanschluss
- 16-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung

